



TURNER LED



LINEA LUCE **TURNER**

LIGHT LINE / LICHTLINIE

L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
INTELLIGENT LIGHTING / INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

TURNER

Ispirato al celebre pittore dell'ottocento inglese, William Turner, noto al mondo dell'arte come Il pittore della luce. I suoi lavori venivano definiti come "fantastici enigmi", perché nei suoi quadri Turner trascurò di rappresentare semplicemente gli oggetti solidi e i loro dettagli, ma si concentrò unicamente sui giochi di luce, sui riflessi dall'acqua e sullo splendore dei cieli e del fuoco. Il suo lavoro, di grande impatto estetico ed emotivo fu di ispirazione sia per gli Impressionisti che per gli Espressionisti. La sua tecnica infatti univa una attenta e scientifica osservazione della natura allo stupore che questa immancabilmente suscita in chi la osserva.

Profilo compatto e minimale che moltiplica le possibilità applicative. Può essere installato a plafone, sospensione o incasso; come sistema o in modulo singolo per integrarsi perfettamente con l'architettura. Mono o biemissione dispone di una gamma di ottiche e potenze capaci di soddisfare le più diverse esigenze tecniche, dall'illuminazione generale all'accento, fino all'office. Alimentazione integrata on/off o dimmerabile Dali, disponibile in bianco o alluminio. La versatilità del canale consente di sviluppare soluzioni custom integrabili con altri apparecchi del catalogo ATILED.

TURNER

Inspired by the famous nineteenth century English painter, William Turner, known to the world as the painter of light. His works were described as "fantastic enigmas," in Turner paintings solid objects and their details had been simply neglected, he solely concentrated on light play, water reflections and the brightness of heavens and fire. His work was the inspiration for both Impressionists and Expressionists, thanks to a great aesthetic and emotional impact. His technique matched the careful and scientific observation of nature to the wonder that this inevitably arouses in the viewer.

Compact and minimal profile that multiplies the possible applications. It can be installed on ceiling, suspension or recessed, as a system or single module which perfectly could be integrated with the architecture. Single or double emission has a range of optical and powers able to meet the different technical requirements, from general lighting to accent lighting and office lighting. Integrated power supply on/off or dimmable Dali, available in white or aluminum color. The channel versatility allows you to develop custom solutions integrated with other appliances of ATILED catalogue.

TURNER

Inspiriert vom berühmten englischen Maler des 19. Jahrhunderts, William Turner, der Welt bekannt als Maler des Lichts. Seine Arbeiten werden als fantastisches Mysterium beschrieben, in den Turner Gemälden wurden Gegenstände und ihre Details einfach vernachlässigt, er konzentrierte sich ausschließlich auf Lichtspiele, Wasserreflektionen und die Helligkeit von Himmel und Feuer. Durch die großartige ästhetische und emotionale Wirkung seiner Arbeit war er die Inspiration für die Impressionisten und Expressionisten. Seine Technik erfüllte die sorgfältige und wissenschaftliche Beobachtung der Natur um dem Beobachter die Wunder der Natur näher zu bringen.

Kompaktes Profil, das für mehrere Einsatzmöglichkeiten entwickelt wurde. Es kann als Deckenaufbau-, Pendel- oder Deckeneinbauversion installiert werden, als System oder Einzellösung, die perfekt in die Architektur integriert werden kann. Als Direktlichtversion oder Direkt- und Indirektlichtversion mit unterschiedlichen Lumen-Outputs und unterschiedlichen Optiken kann es den verschiedenen technischen Anforderungen gerecht werden, vom Grundlicht bis zum Akzentlicht und der Bürobeleuchtung. Integrierter Konverter in on/off Version oder Dali dimmbar, in den Farben weiß und Aluminum erhältlich. Die Vielseitigkeit erlaubt es, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen zu entwickeln, inklusive Integration anderer ATILED Produkte.



6850 TURNER 29W

6850 TURNER 54W

PLAFONIERA – CEILING - DECKENAUFBAUVERSION

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm white, natural white o RGB. Alimentatore integrato.

Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale)

Disponibile a richiesta la versione dimmerabile e il modulo emergenza

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W/m, warm white, natural white or RGB.

Integrated power supply.

Suitable to be installed on the ceiling or wall (vertical and horizontal)

Dimmable version and emergency module are available on demand.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer, neutralweißer Lichtfarbe oder RGB Konverter integriert

Für Decken /Wandaufbaumontage (vertikal oder horizontal)

Dimmbare Ausführung und Notfallmodul sind auf Anfrage erhältlich.



LOW POWER

Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240 VAC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

70 LED/m

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

Potenza totale assorbita

Total absorbed power /
Asolut aufgenommenener Strom

29W/m

Taglio

Cut / Schneidbar

10 cm

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

on/off

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo
Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. /
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +45°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso
Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

3,8 Kg/m

Codice
Article
Artikel

Colore profilo
Extruded color
extrudierte Farbe

Temperatura colore
Color temperature
Farbtemperatur

Lumen
/m

lm/w
85°C

CRI
TYP

Diffusore
Diffuser
Diffusor


6850-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
6850-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
6850-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
6850-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
6850-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-56-101	Bianco/White/Weiss	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
6850-26-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal

CE

IP40

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

OSRAM
Opto Semiconductors





HIGH POWER

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240 VAC
Numero LED LED number / Anzahl LED	24 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	54W/m
Taglio Cut / Schneidbar	50 cm
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,8 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen /m	lm/w 85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
6850-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-54-201	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
6850-24-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma

6847 TURNER 29W

6847 TURNER 54W

SOSPENSIONE – SUSPENSION - PENDELLEUCHTE

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm o natural white.

Alimentatore integrato.

Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione.

Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.

Disponibile a richiesta la versione dimmerabile e il modulo emergenza

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser.

Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural.

integrated power supply.

Suitable to be installed as suspension in unidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2m.


Dimmable version and emergency module are available on demand.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweisser oder neutralweisser Lichtfarbe

Konverter integriert

Pendelleuchte inkl. Seilabhängung und Zuleitungskabel 2 Meter

Dimmbare Ausführung und Notfallmodul sind auf Anfrage erhältlich.

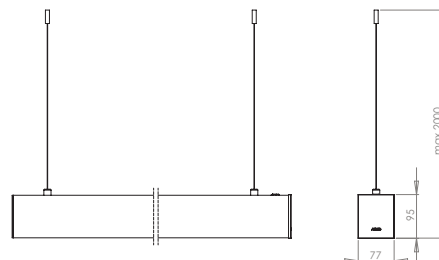

LOW POWER

Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240 VAC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

70 LED/m

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

Potenza totale assorbita

Total absorbed power /
Asolut aufgenommen Strom

29W/m

Taglio

Cut / Schneidbar

10 cm

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

on/off

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo
Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. /
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +45°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso
Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

3,950 Kg/m

Codice
Article
Artikel

Colore profilo
Extruded color
extrudierte Farbe

Temperatura colore
Color temperature
Farbtemperatur

Lumen
/m

lm/w
85°C

CRI
TYP

Diffusore
Diffuser
Diffusor

6847-52-101

Bianco/White/Weiss

3000 K

3050

140

85

Opale/Opal/Opal

6847-22-101

Alluminio/Aluminum/Aluminium

3000 K

3050

140

85

Opale/Opal/Opal

6847-52-202

Bianco/White/Weiss

3000 K

3050

140

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6847-22-202

Alluminio/Aluminum/Aluminium

3000 K

3050

140

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6847-54-101

Bianco/White/Weiss

4000 K

3300

150

85

Opale/Opal/Opal

6847-24-101

Alluminio/Aluminum/Aluminium

4000 K

3300

150

85

Opale/Opal/Opal

6847-54-202

Bianco/White/Weiss

4000 K

3300

150

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6847-24-202

Alluminio/Aluminum/Aluminium

4000 K

3300

150

85


Prismatico/Prismatic/Prisma

CE

IP40

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

OSRAM
Opto Semiconductors





HIGH POWER

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240 VAC	Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen /m	lm/w 85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
Numero LED LED number / Anzahl LED	24 LED/m	6847-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED	6847-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	54W/m	6847-54-201	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Taglio Cut / Schneidbar	50 cm	6847-24-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off							
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C							
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv							
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,950 Kg/m							

6853 TURNER 29W+5W

SOSPENSIONE BIEMISSIONE – SUSPENSION DOUBLE EMISSION - DOPPELPENDELLEUCHTE

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W+5W/m, warm o natural white.

Alimentatore integrato.

Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione.

Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.

Disponibile a richiesta la versione dimmerabile e il modulo emergenza

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser.

Available in 29W + 5W/m, warm white or natural.

Integrated power supply.

Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration.

Complete with suspension and power cable max 2m.

Dimmable version and emergency module are available on demand.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor,


mit Direkt- und Indirektlichttechnik

erhältlich in 29W+5W/m, warmweisser oder neutralweisser Lichtfarbe

Konverter integriert

Pendelleuchte inkl. Seilabhängung und Zuleitungskabel 2 Meter

Dimmbare Ausführung und Notfallmodul sind auf Anfrage erhältlich.

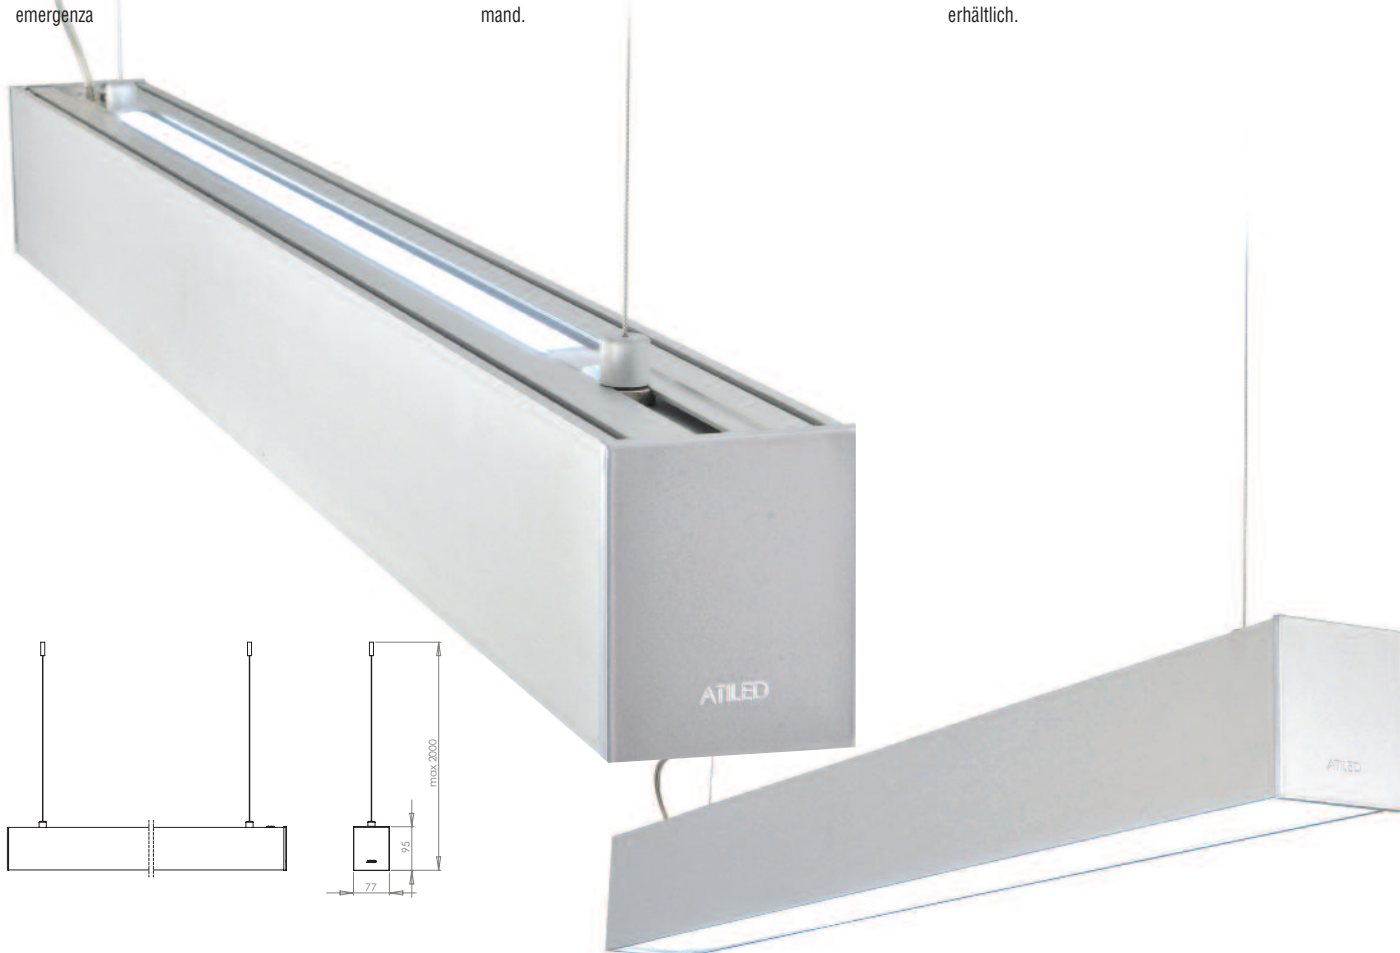

		Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen /m	lm/w 85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
Alimentazione Power supply / Transformator	220-240 VAC							
Numero LED lato inferiore LED number / Anzahl LED	70 LED/m	6853-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050+490	140	85	Opale/Opal/Opal
Numero LED lato superiore LED number / Anzahl LED	70 LED/m	6853-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050+490	140	85	Opale/Opal/Opal
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power	6853-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050+490	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita emissione diretta Direct total absorbed power Direkt aufgenommener Strom	29W/m	6853-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050+490	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita emissione indiretta Indirect total absorbed power Indirekt aufgenommener Strom	5W/m	6853-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300+490	150	85	Opale/Opal/Opal
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off	6853-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300+490	150	85	Opale/Opal/Opal
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv	6853-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300+490	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C	6853-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300+490	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv							
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,950 Kg/m							

CE


IP40

A

OSRAM

Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE





6848 TURNER 29W

6848 TURNER 54W

INCASSO CON BATTUTA – RECESSED WITH FRAME – DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm white, natural white o RGB. Alimentatore integrato.

Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.

Disponibile a richiesta la versione dimmerabile e il modulo emergenza

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W/m, warm white, natural white or RGB.

Integrated power supply.

Suitable to be installed recessed (drywall) with frame.


Dimmable version and emergency module are available on demand.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer, neutralweißer Lichtfarbe oder RGB.

Konverter integriert

Für Deckeneinbau (Gipskarton) mit Rahmen geeignet

Dimmbare Ausführung und Notfallmodul sind auf Anfrage erhältlich.

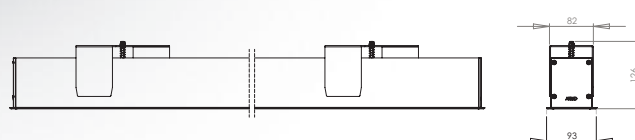

LOW POWER

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240 VAC	Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen /m	lm/w 85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m	6848-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power	6848-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Opale/Opal/Opal
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommen Strom	29W/m	6848-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
		6848-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3050	140	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm	6848-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
		6848-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Opale/Opal/Opal
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off	6848-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
		6848-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3300	150	85	Prismatico/Prismatic/Prisma
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv	6848-56-101	Bianco/White/Weiss	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C	6848-26-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	RGB	-	-	-	Opale/Opal/Opal
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv							
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,950 Kg/m							



HIGH POWER

		Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen /m	lm/w 85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor
Alimentazione Power supply / Transformator	220-240 VAC							
Numero LED LED number / Anzahl LED	24 LED/m	6848-52-201	Bianco/White/Weiss	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED	6848-22-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	4600	110	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	54W/m	6848-54-201	Bianco/White/Weiss	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
		6848-24-201	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	4900	115	83	Prismatico/Prismatic/Prisma
Taglio Cut / Schneidbar	50 cm							
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	on/off							
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv							
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C							
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv							
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,950 Kg/m							

6849 TURNER 29W

6849 TURNER 54W

INCASSO A RASO – RECESSED FRAMELESS – DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nelle potenze 29W/m e 54W/m, warm white, natural white o RGB. Alimentatore integrato.


Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura), con apposita cassaforma. Disponibile a richiesta la versione dimmerabile e il modulo emergenza.

Modular linear profile in extruded aluminium, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m and 54W/m, warm white, natural white or RGB. Integrated power supply.

Suitable to be installed recessed frameless (drywall or masonry), with specific outer casing. Dimmable version and emergency module are available on demand.

Modulares Linearprofil in Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor, erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweißer, neutralweißer Lichtfarbe oder RGB. Konverter integriert.

Für Deckeneinbau rahmenlos (Gipskarton, Mauerwerk, Beton) mit Spezialeinbaugeschäube geeignet. Dimmbare Ausführung und Notfallmodul sind auf Anfrage erhältlich.

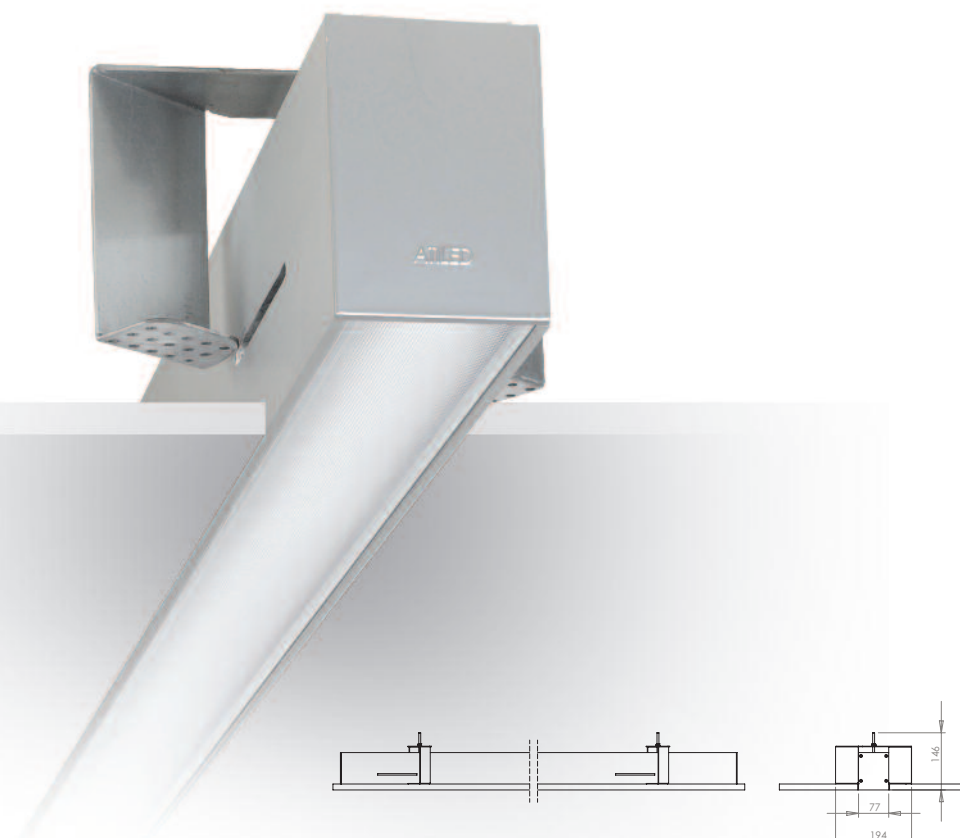

LOW POWER

Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240 VAC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

70 LED/m

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

Potenza totale assorbita

Total absorbed power /
Apsolut aufgenommener Strom

29W/m

Taglio

Cut / Schneidbar

10 cm

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

on/off

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo
Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. /
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +45°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso

Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

3,950 Kg/m

Codice
Article
Artikel

Colore profilo
Extruded color
extrudierte Farbe

Temperatura colore
Color temperature
Farbtemperatur

Lumen
/m

lm/w
85°C

CRI
TYP

Diffusore
Diffuser
Diffusor

6849-52-101

Bianco/White/Weiss

3000 K

3050

140

85

Opale/Opal/Opal

6849-22-101

Alluminio/Aluminum/Aluminium

3000 K

3050

140

85

Opale/Opal/Opal

6849-52-202

Bianco/White/Weiss

3000 K

3050

140

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-22-202

Alluminio/Aluminum/Aluminium

3000 K

3050

140

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-54-101

Bianco/White/Weiss

4000 K

3300

150

85

Opale/Opal/Opal

6849-24-101

Alluminio/Aluminum/Aluminium

4000 K

3300

150

85

Opale/Opal/Opal

6849-54-202

Bianco/White/Weiss

4000 K

3300

150

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-24-202

Alluminio/Aluminum/Aluminium

4000 K

3300

150

85

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-56-101

Bianco/White/Weiss

RGB

-

-

-

Opale/Opal/Opal

6849-26-101

Alluminio/Aluminum/Aluminium

RGB

-

-

-

Opale/Opal/Opal

CE

IP40


A

OSRAM

Opto Semiconductors

81 x L+15

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE





HIGH POWER

Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240 VAC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

24 LED/m

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

Power LED

Potenza totale assorbita

Total absorbed power /
Asolut aufgenommener Strom

54W/m

Taglio

Cut / Schneidbar

50 cm

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

on/off

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo

Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. /
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +40°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso

Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

3,950 Kg/m

Codice
Article
Artikel

Colore profilo
Extruded color
extrudierte Farbe

Temperatura colore
Color temperature
Farbtemperatur

Lumen
/m

lm/w
85°C

CRI
TYP

Diffusore
Diffuser
Diffusor

6849-52-201

Bianco/White/Weiss

3000 K

4600

110

83

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-22-201

Alluminio/Aluminum/Aluminium

3000 K

4600

110

83

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-54-201

Bianco/White/Weiss

4000 K

4900

115

83

Prismatico/Prismatic/Prisma

6849-24-201

Alluminio/Aluminum/Aluminium

4000 K

4900

115

83

Prismatico/Prismatic/Prisma

CE

IP40


A

OSRAM



Opto Semiconductors

81 x L+15


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE




SUSPENSION

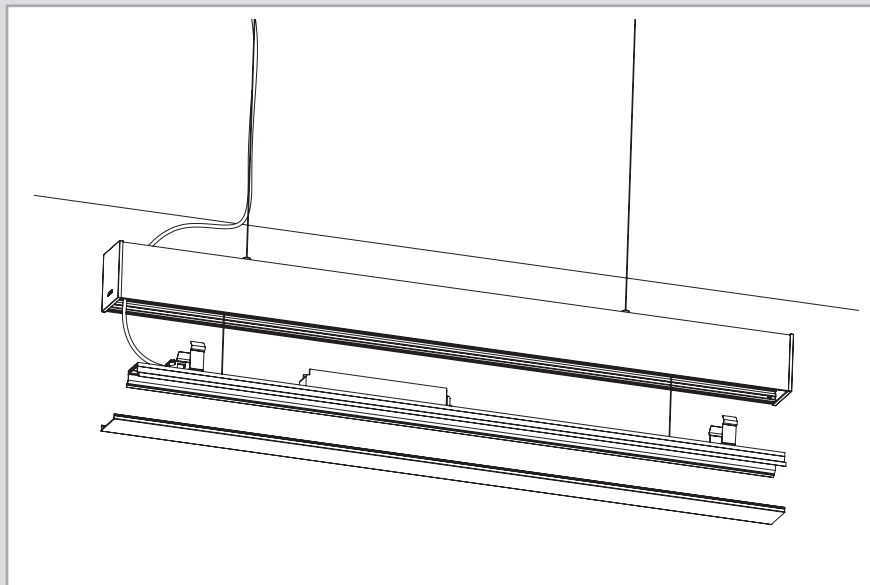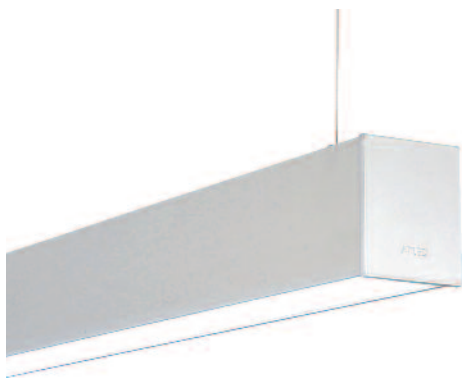


CEILING

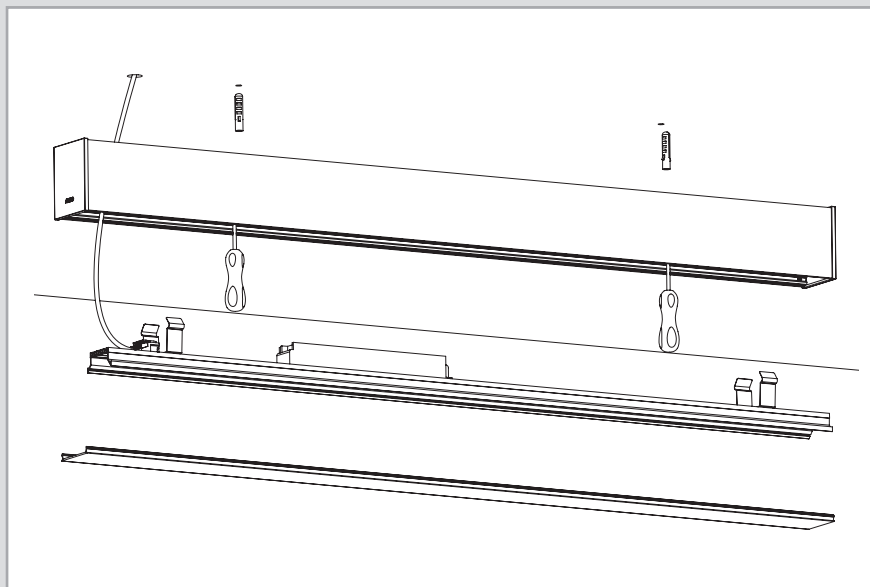



SUSPENSION DOUBLE EMISSION

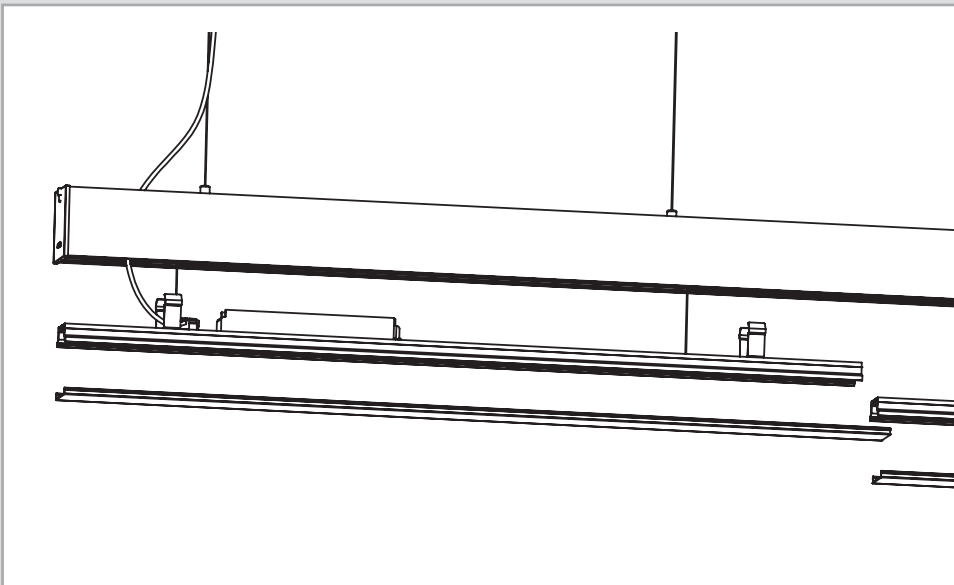

RECESSED

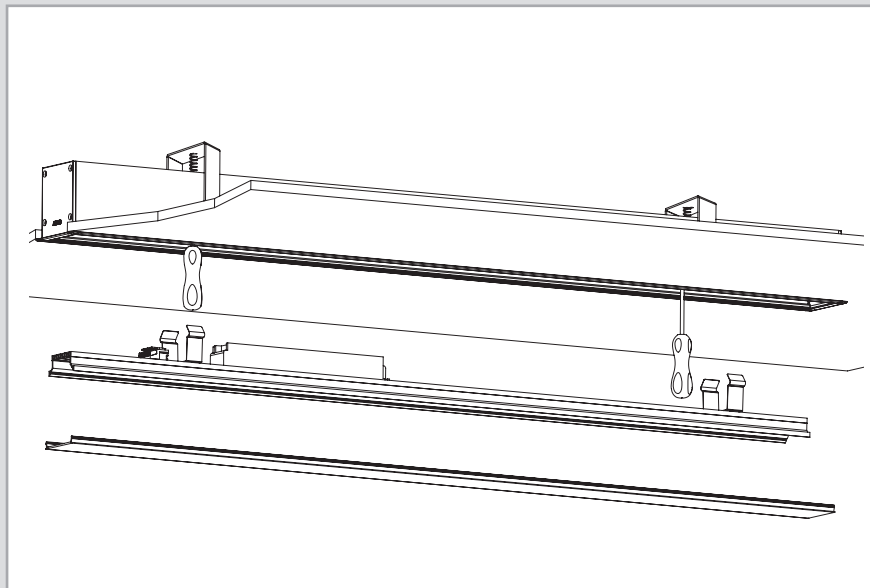

RECESSED FRAMELESS

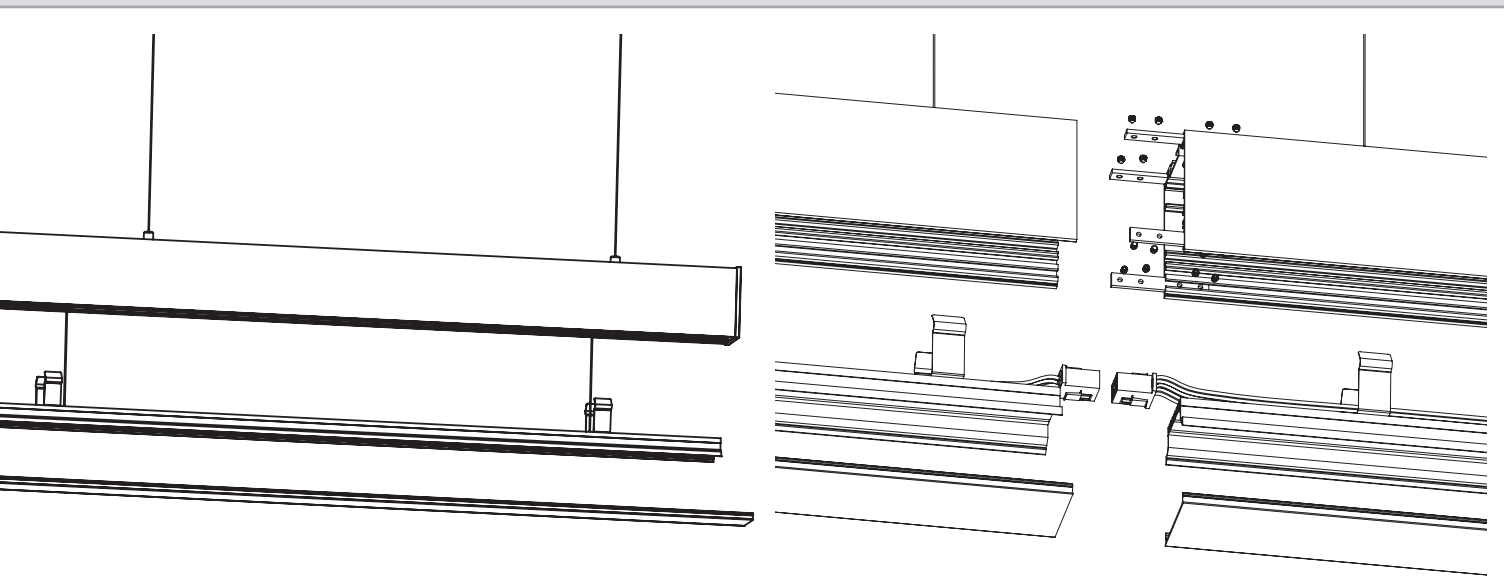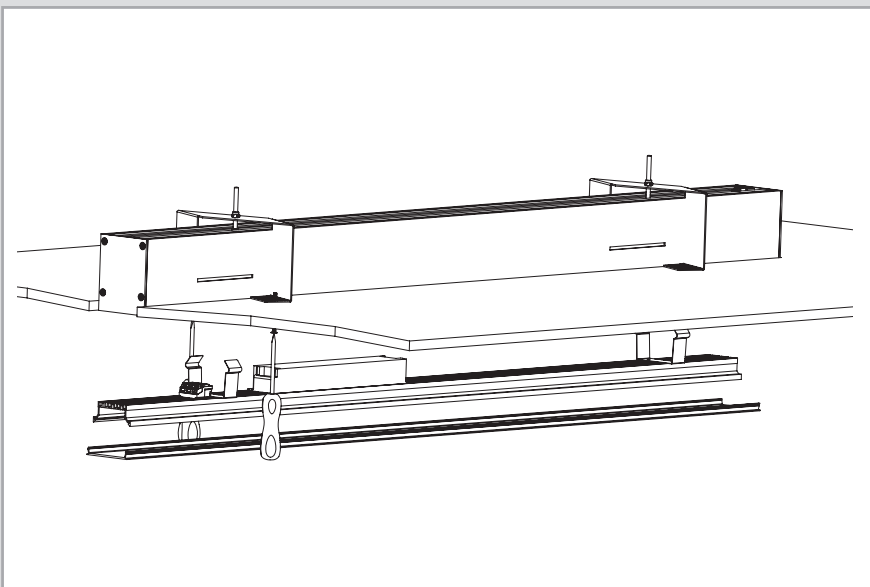



FABAS LUCE S.p.A.

Via Luigi Talamoni, 75
20861 BRUGHERIO (MB) Italy
Tel. 0039 039 214 22 06
0039 039 89 06 91
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it

FABAS LUCE GmbH

ATILED SHOWROOM
Franz Volk Strasse 5a
D - 77652 Offenburg
Tel. +49(0) 781 125 59 932
www.atiled.it
atiled.germany@fabasluce.com

CAF2017-07

