



260 mm

560 mm

860 mm

1160 mm



**FABAS LUCE S.p.A.**  
 Via Luigi Talamoni, 75  
 20861 BRUGHERIO (MB) Italy  
 Tel. 0039 039 214 22 06  
 0039 039 89 06 91  
 Fax 0039 039 214 22 08  
 www.fabasluce.it  
 info@fabasluce.it



**FABAS LUCE GmbH**  
 Bahnhofstr. 149  
 59759 Arnsberg Germany  
 Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60  
 Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62  
 www.fabasluce.com  
 vertrieb@fabasluce.com

LED LICHTLEISTE/UNTERBAULEUCHTE

# PLAY

SOTTOPENSILI DI GRANDE FACILITÀ  
 DI UTILIZZO E DI INSTALLAZIONE.

UNDER SHELVES VERY EASY TO USE  
 AND INSTALL.

LED UNTERBAULEUCHTEN - SEHR EINFACH  
 ZU INSTALLIEREN.



NESSUNA NECESSITÀ DI CABLAGGIO GRAZIE AL SISTEMA DI PLUG-IN  
 MASCHIO-FEMMINA.

NO WIRING NEEDED THANKS TO THE PLUG-IN MALE-FEMALE.

KABELLOS, PLUG-IN.






POSSIBILITÀ DI FARE UNA LINEA CONTINUA DI LUCE FINO A 7 METRI.

IT CAN BE MADE A CONTINUOUS LIGHT LINE, UP TO 7 METERS.

BIS 7 METER LÄNGE AM STÜCK MIT PLUG-IN SYSTEM STECKBAR.

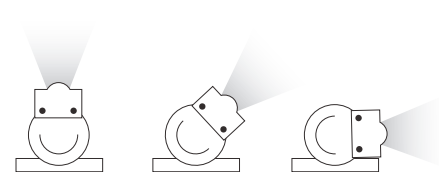

TRA I VARI ACCESSORI DISPONIBILI, VI È UNA STAFFA CON ROTAZIONE FINO A 180° DOTATA DI CALAMITA.

AMONG THE DIFFERENT ACCESSORIES OFFERED, THERE IS A BRACKET WITH A ROTATION UP TO 180° WITH A MAGNET.

NEBEN DEM VERSCHIEDENEN VERFÜGBAREN ZUBEHÖR GIBT ES AUCH KIPPBARE BEFESTIGUNGSClips MIT MAGNET, ROTIEREND 180°.



# PLAY

Alimentazione / Power supply / Netzteil	<b>24V DC</b>
Colore / Colour / Farbe	<b>Alluminio / Aluminium</b>
Ottica / Optics / Linse	<b>120°</b>
Temp. ambiente di funzionamento Operating environment temp. Betriebsumgebungstemperatur	<b>-10° +50°C</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Driver / Treiber	<b>non incluso / not included / nicht inklusiv</b>
Tipo di garanzia / Warranty type / Garantietyp	<b>Garanzia B / Warranty B / Garantie B</b>

## L 1160mm - 162 LED - 18W



- 6728-02-004 Warm White / Warm Weiss 3000K 1440lm
- 6728-04-004 Natural White / Natural Weiss 4000K 1530lm
- 6728-91-004 Speciale Carne / Special Meet / Spezial Fleisch 1240lm

## L 860mm - 120 LED - 13W



- 6728-02-003 Warm White / Warm Weiss 3000K 1140lm
- 6728-04-003 Natural White / Natural Weiss 4000K 1205lm
- 6728-91-003 Speciale Carne / Special Meet / Spezial Fleisch 1000lm

## L 560mm - 78 LED - 9W



- 6728-02-002 Warm White / Warm Weiss 3000K 720lm
- 6728-04-002 Natural White / Natural Weiss 4000K 765lm
- 6728-91-002 Speciale Carne / Special Meet / Spezial Fleisch 630lm

## L 260mm - 36 LED - 4W



- 6728-02-001 Warm White / Warm Weiss 3000K 320lm
- 6728-04-001 Natural White / Natural Weiss 4000K 340lm
- 6728-91-001 Speciale Carne / Special Meet / Spezial Fleisch 270lm

## ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖR

**6728-50-001** Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 20.  
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 20.  
Verbindungskabel mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 20cm.

**6728-50-002** Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 30.  
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 30.  
Verbindungskabel mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 30cm.

**6728-50-003** Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 50.  
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 50.  
Verbindungskabel mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 50cm.

**6728-50-004** Cavo di congiunzione con 1 connettore maschio e 2 femmina, dal connettore maschio allo splitter lunghezza cm. 50 e dallo splitter al connettore femmina lunghezza cm. 200.  
Splitter with 2 output, from male connector to splitter is cm. 50 and from splitter to female is cm 200  
Verteiler mit 2 Ausgängen , von männlicher Seite 50cm, von Verteiler zu weiblicher Seite 200cm

**6728-50-005** Cavo di congiunzione con 1 connettore maschio e 6 femmina, dal connettore maschio allo splitter lunghezza cm. 50 e dallo splitter al connettore femmina lunghezza cm. 200.  
Splitter with 2 output, from male connector to splitter is cm. 50 and from splitter to female is cm 200.  
Verteiler mit 6 Ausgängen , von männlicher Seite 50cm, von Verteiler zu weiblicher Seite 200cm

**6728-50-006** Staffa di fissaggio regolabile calamitata, rotazione a 180°.  
Adjustable fixing component with magnet, 180° degree rotating  
Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend

**6728-50-007** Alimentatore 110-230V DC 24V 20W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.  
Power supply 110V-230V DC 24V 20W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.  
Treiber 110-230V DC 24V 20W mit 120cm Kabel vom Stecker und 150cm Kabel bis Anschluss

**6728-50-008** Alimentatore 110-230V DC 24V 60W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.  
Power supply 110V-230V DC 24V 60W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.  
Treiber 110-230V DC 24V 60W mit 120cm Kabel vom Stecker und 150cm Kabel bis Anschluss

**6728-50-009** Alimentatore 110-230V DC 24V 100W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.  
Power supply 110V-230V DC 24V 100W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.  
Treiber 110-230V DC 24V 100W mit 120cm Kabel vom Stecker und 150cm Kabel bis Anschluss