



MILLET  
LED



# LINEA LUCE **MILLET**

## LIGHT LINE / LICHTLINIE

L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE  
INTELLIGENT LIGHTING / INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

### MILLET

Dopo William Turner abbiamo scelto Jean-François Millet. Tra i due pittori c'è un secolo, un secolo in cui tutto cambia, ma entrambi sono accomunati da una eccezionalità nella percezione del mondo, entrambi vestono la pittura di nuova luce.

Scriva Millet: «Ciò che di più allegro conosco è questa calma, questo silenzio di cui si gioisce così intimamente all'interno del bosco o sui campi arati. Mi direte che questo discorso è molto da sognatore, di un sogno triste, anche se certo dolcissimo [...] ma è lì, secondo me, che si trova la vera umanità, la grande poesia»

Le opere millettiane si distinguono per l'essenzialità geometrica delle forme, la regolarità e armonia delle composizioni, il meditato equilibrio tra le luci e le ombre e per il bilanciamento tra macchie e tonalismi dei colori. Così è il nostro nuovo profilo: Millet. Semplicità assoluta nella forma, massima flessibilità con molteplici capacità espressive. Profilo di alluminio estruso a misura, nelle finiture classiche, con schermo opale per i grandi spazi o prismato per le applicazioni office. Disponibile nelle versioni plafone, sospensione e incasso con alimentazione integrata. L'unico limite è la vostra immaginazione.

### MILLET

After William Turner we chose Jean-François Millet. Between the two painters there is a century, a century in which everything changes, but both are united by an exceptionality in the perception of the world, both dress painting in a new light.

Millet writes: «What I know most cheerfully is this calm, this silence of which one so intimately rejoices within the woods or on the plowed fields. You will tell me that this speech is very dreamy, of a sad dream, although certainly very sweet [...] but it is there, in my opinion, that the true humanity, the great poetry is found »

Milletian works are distinguished by the geometric essentiality of the forms, the regularity and harmony of the compositions, the thoughtful balance between the lights and the shadows and the balance between spots and shades of colors.

So is our new profile: Millet. Absolute simplicity in form, maximum flexibility with multiple expressive abilities. Customized extruded aluminum profile, in classic finishes, with opal screen for open spaces or prismatic for office applications. Available in ceiling, suspension and built-in versions with integrated power supply.

The only limit is your imagination.

### MILLET

Nach William Turner wählten wir Jean – Francois Millet als Namensgeber für diese Leuchte.

Zwischen beiden Malern liegt ein Jahrhundert, in welchem sich alles änderte, aber beide vereint eine außergewöhnliche Sicht auf die Welt, beide ließen die Malerei in einem neuen Licht erscheinen.

Millet schrieb: "Was ich am fröhlichsten empfinde, ist diese Ruhe, diese Stille, über die man sich im Wald oder auf den gepflügten Feldern so sehr freut. Sie werden mir sagen, dass diese Rede sehr verträumt ist, von einem traurigen Traum, obwohl sicherlich sehr süß [...], aber meiner Meinung nach ist dort die wahre Menschlichkeit, die große Poesie zu finden »

Milletianische Werke zeichnen sich durch die geometrische Wesentlichkeit der Formen, die Regelmäßigkeit und Harmonie der Kompositionen, das durchdachte Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten und das Gleichgewicht zwischen Punkten und Farbschattierungen aus.

So ist unser neues Profil: Millet. Absolute Einfachheit in der Form, maximale Flexibilität mit mehreren Ausdrucksmöglichkeiten. Kundenspezifisches Profil aus stranggepresstem Aluminium in klassischer Ausführung mit Opaldiffusor oder prismatisch für Büroanwendungen. Erhältlich in Decken-, Wand-, Pendel- und Einbauversionen mit integriertem Netzteil.

Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft.





# 6967 MILLET 23W


PLAFONE – CEILING - DECKEN/WANDAUFBAUPROFILLEUCHE



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 147lm/W o Natural white 160lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 147lm/W or Natural white 160lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed on the ceiling or on the wall, both vertically and horizontally.

Millet 6976 23W Decken- /Wandaufbauprofileuchte Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe 147lm/W oder neutralweiss 160lm/W, bestückt mit midpower LEDS 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze erhältlich. Montage an Decken oder Wänden horizontal oder vertikal.



| Codice<br>Article<br>Artikel | Colore profilo<br>Extruded color<br>extrudierte Farbe | Temp. colore<br>Color temp.<br>Farbtemp. | Lm sorgente LED<br>Lm LED source<br>Lm LED quelle | Lm apparecchio<br>Lm device<br>Lm Gerät | CRI<br>TYP | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffusor | Tipo aliment.<br>Power pack type<br>Power pack Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6967-62-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-52-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-22-101                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-62-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-52-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-22-121                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-62-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-52-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-22-202                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-62-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6967-52-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6967-22-222                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6967-64-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-54-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-24-101                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6967-64-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-54-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-24-121                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6967-64-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-54-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-24-202                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6967-64-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6967-54-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6967-24-222                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |





# 6968 MILLET 23W

SOSPENSIONE – SUSPENSION - PENDELLEUCHTE MIT DIREKTLICHT



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 147lm/W o Natural white 160lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 147lm/W or Natural white 160lm / W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed as suspension, with L2000mm cable, other sizes on demand.

Millet 6968 23W Pendelleuchte mit Direktlicht Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe 147lm/W oder neutralweiss 160lm/W, bestückt mit midpower LEDS 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze erhältlich. Montage als Pendelleuchte mit 2000mm Abhängung



| Codice<br>Article<br>Artikel | Colore profilo<br>Extruded color<br>extrudierte Farbe | Temp. colore<br>Color temp.<br>Farbtemp. | Lm sorgente LED<br>Lm LED source<br>Lm LED quelle | Lm apparecchio<br>Lm device<br>Lm Gerät | CRI<br>TYP | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffusor | Tipo aliment.<br>Power pack type<br>Power pack Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>6968-62-101</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-52-101</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-22-101</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-62-121</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-52-121</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-22-121</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-62-202</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-52-202</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-22-202</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-62-222</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| <b>6968-52-222</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| <b>6968-22-222</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| <b>6968-64-101</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-54-101</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-24-101</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| <b>6968-64-121</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-54-121</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-24-121</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| <b>6968-64-202</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-54-202</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-24-202</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| <b>6968-64-222</b>           | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| <b>6968-54-222</b>           | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| <b>6968-24-222</b>           | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |





# 6969 MILLET 23W+15W


SOSPENSIONE BIEMISSIONE – BIEMISSION SUSPENSION - PENDELLEUCHTE MIT DIREKT- UND INDIREKTLICHT



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 123lm/W o Natural white 135lm/W con mid power led 23+15W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in temperatures Warm 123lm/W or Natural white 135lm/W with mid power led 23+15W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed as suspension, with L2000mm cable, other sizes on demand.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe 123lm/W oder neutralweiss 135lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23+15W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze erhältlich. Montage als Pendelleuchte mit 2000mm Abhängung

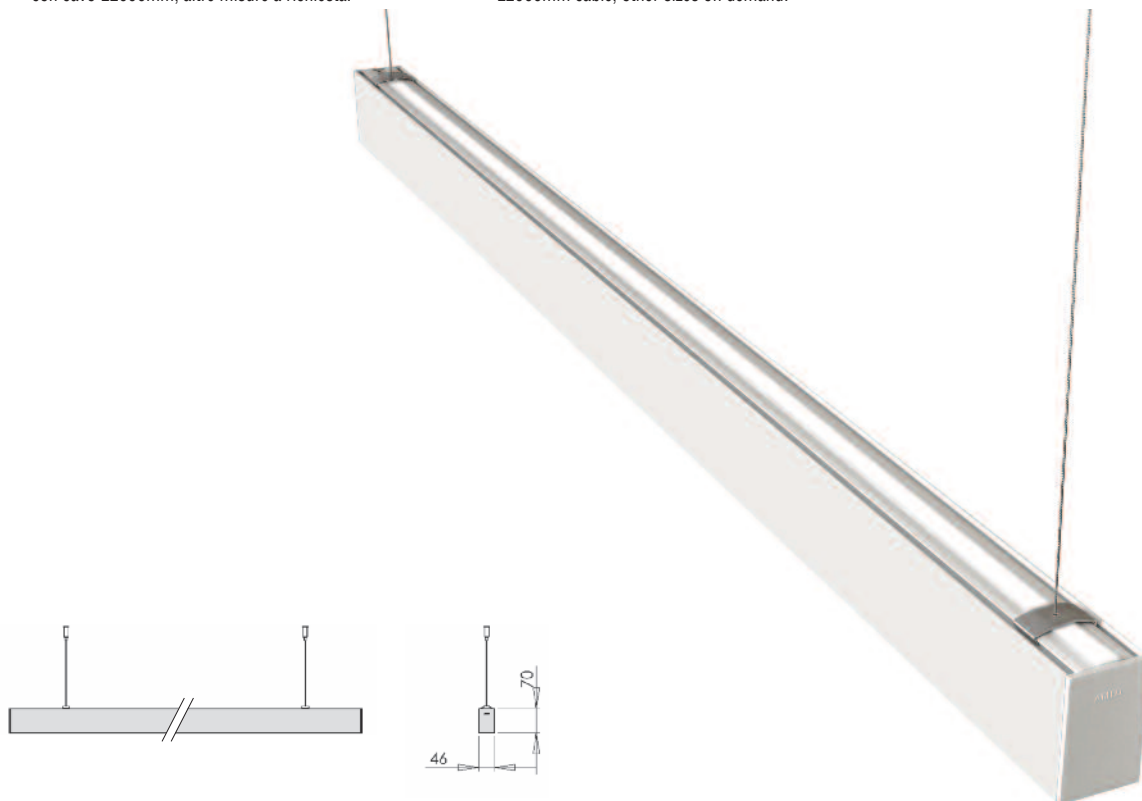

|                                                                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply / Transformator                                                          | 220-240 VAC                    |
| <b>Numero LED lato inferiore</b><br>LED number / Anzahl LED                                                   | 70 LED/m                       |
| <b>Numero LED lato superiore</b><br>LED number / Anzahl LED                                                   | 140 LED/m                      |
| <b>Caratteristiche LED</b><br>LED characteristics / LED Merkmale                                              | MID Power                      |
| <b>Potenza totale assorbita emissione diretta</b><br>Total absorbed power /<br>Asolut aufgenommenener Strom   | 23W/m                          |
| <b>Potenza totale assorbita emissione indiretta</b><br>Total absorbed power /<br>Asolut aufgenommenener Strom | 15W/m                          |
| <b>Taglio</b><br>Cut / Schneidbar                                                                             | 10 cm                          |
| <b>IK</b><br>IK                                                                                               | 08                             |
| <b>Tipo di raffreddamento</b><br>Type of cooling / Kühlungsart                                                | Passivo<br>Passive / Passiv    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b><br>Operating ambient temp. /<br>Betriebsumgebungstemperatur            | -25° +45°C                     |
| <b>Durata di vita</b><br>Lifetime / Lebensdauer                                                               | L80 B10<br>>100.000 Hours      |
| <b>Driver</b><br>Driver / Treiber                                                                             | Incluso<br>Included / Inklusiv |
| <b>Peso netto</b><br>Net weight / Netto Gewicht                                                               | 2,4 Kg/m                       |

| Codice<br>Article<br>Artikel | Colore profilo<br>Extruded color<br>extrudierte Farbe | Temp. colore<br>Color temp.<br>Farbtemp. | Lm sorgente LED<br>Lm LED source<br>Lm LED quelle | Lm apparecchio<br>Lm device<br>Lm Gerät | CRI<br>TYP | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffusor | Tipo aliment.<br>Power pack type<br>Power pack Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6969-62-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-52-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-22-101                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-62-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-52-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-22-121                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2125+1130                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-62-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-52-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-22-202                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-62-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6969-52-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6969-22-222                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 3000 K                                   | 3380+1290                                         | 2195+1130                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6969-64-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-54-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-24-101                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6969-64-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-54-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-24-121                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2242+1185                               | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6969-64-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-54-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-24-202                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6969-64-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6969-54-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6969-24-222                  | Alluminio/Aluminum/Aluminium                          | 4000 K                                   | 3680+1440                                         | 2346+1185                               | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |







# 6970 MILLET 23W


INCASSO CON CORNICE – RECESSED WITH FRAME – DECKEN/WANDEINBAUPROFILLEUCHE MIT RAHMEN



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 147lm/W o Natural white 160lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso con battuta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 147lm/W or Natural white 160lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared for recessed installation as recessed with frame.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismaticem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe 147lm/W oder neutralweiss 160lm/W, bestückt mit midpower LEDS 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze erhältlich. Einbaumontage in Decken oder Wände.

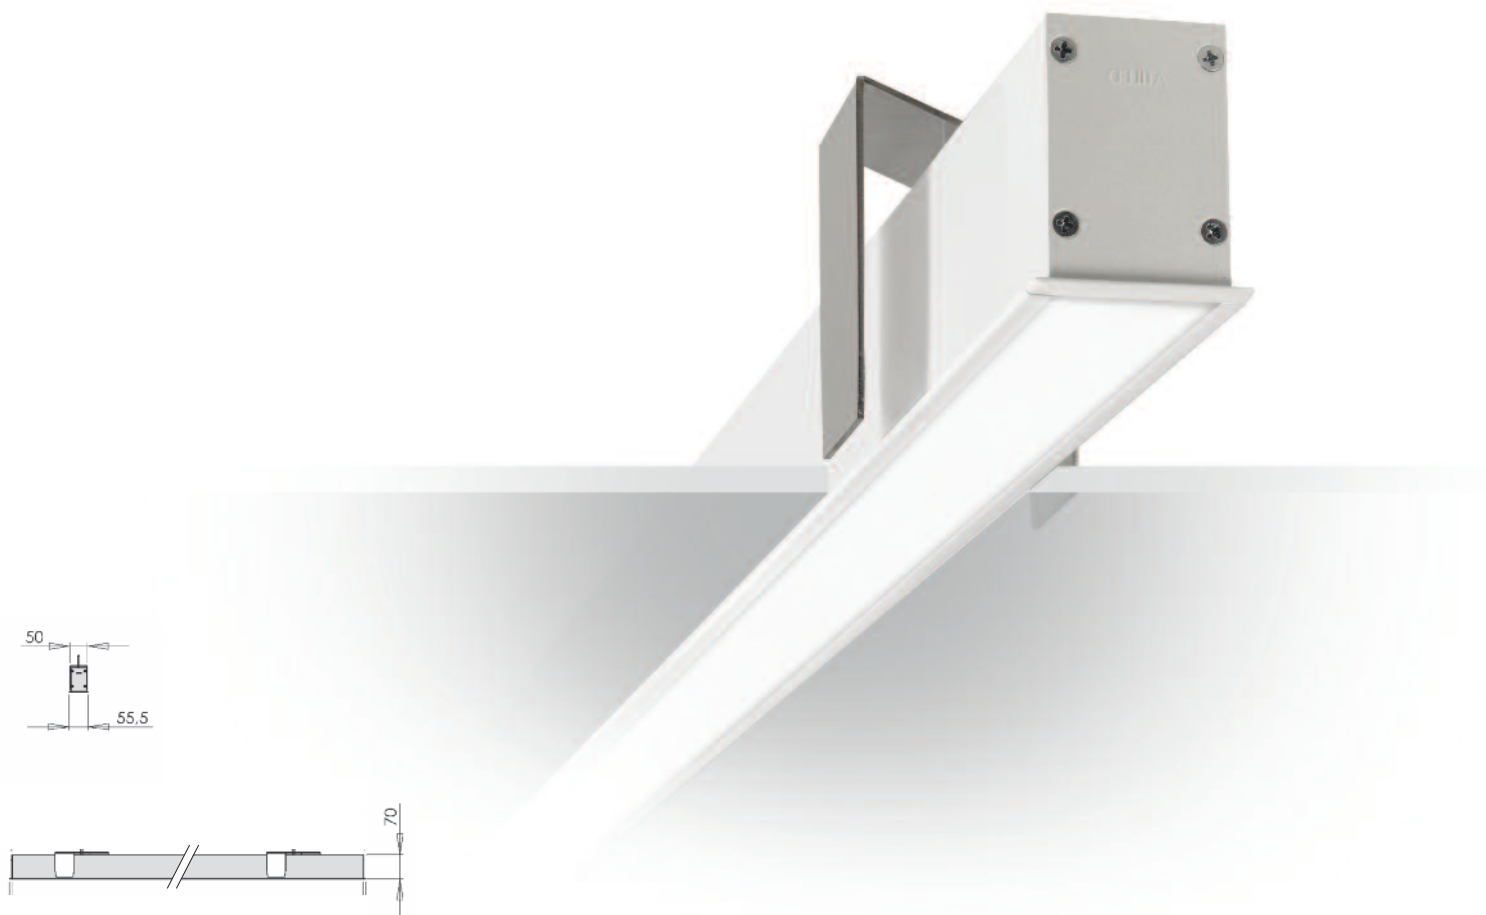

|                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply / Transformator                                               | 220-240 VAC                    |
| <b>Numero LED</b><br>LED number / Anzahl LED                                                       | 80 LED/m                       |
| <b>Caratteristiche LED</b><br>LED characteristics / LED Merkmale                                   | MID Power                      |
| <b>Potenza totale assorbita</b><br>Total absorbed power /<br>Aolut aufgenommener Strom             | 23W/m                          |
| <b>Taglio</b><br>Cut / Schneidbar                                                                  | 10 cm                          |
| <b>IK</b><br>IK                                                                                    | 08                             |
| <b>Tipo di raffreddamento</b><br>Type of cooling / Kühlungsart                                     | Passivo<br>Passive / Passiv    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b><br>Operating ambient temp. /<br>Betriebsumgebungstemperatur | -25° +45°C                     |
| <b>Durata di vita</b><br>Lifetime / Lebensdauer                                                    | L80 B10<br>>100.000 Hours      |
| <b>Driver</b><br>Driver / Treiber                                                                  | Incluso<br>Included / Inklusiv |
| <b>Peso netto</b><br>Net weight / Netto Gewicht                                                    | 2,3 Kg/m                       |

| Codice<br>Article<br>Artikel | Colore profilo<br>Extruded color<br>extrudierte Farbe | Temp. colore<br>Color temp.<br>Farbtemp. | Lm sorgente LED<br>Lm LED source<br>Lm LED quelle | Lm apparecchio<br>Lm device<br>Lm Gerät | CRI<br>TYP | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffusor | Tipo aliment.<br>Power pack type<br>Power pack Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6970-52-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6970-52-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6970-52-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6970-52-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6970-54-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6970-54-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6970-54-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6970-54-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |



OSRAM  
Opto Semiconductors



GARANZIA  
WARRANTY  
GARANTIE

50 x L+20





# 6971 MILLET 23W



INCASSO A RASO – RECESSED FRAMELESS – DECKEN/WANDEINBAUPROFILLEUCHTE RAHMENLOS



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 147lm/W o Natural white 160lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 147lm/W or Natural white 160lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe 147lm/W oder neutralweiss 160lm/W, bestückt mit midpower LEDS 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze erhältlich. Einbaumontage in Decken oder Wände rahmenlos.

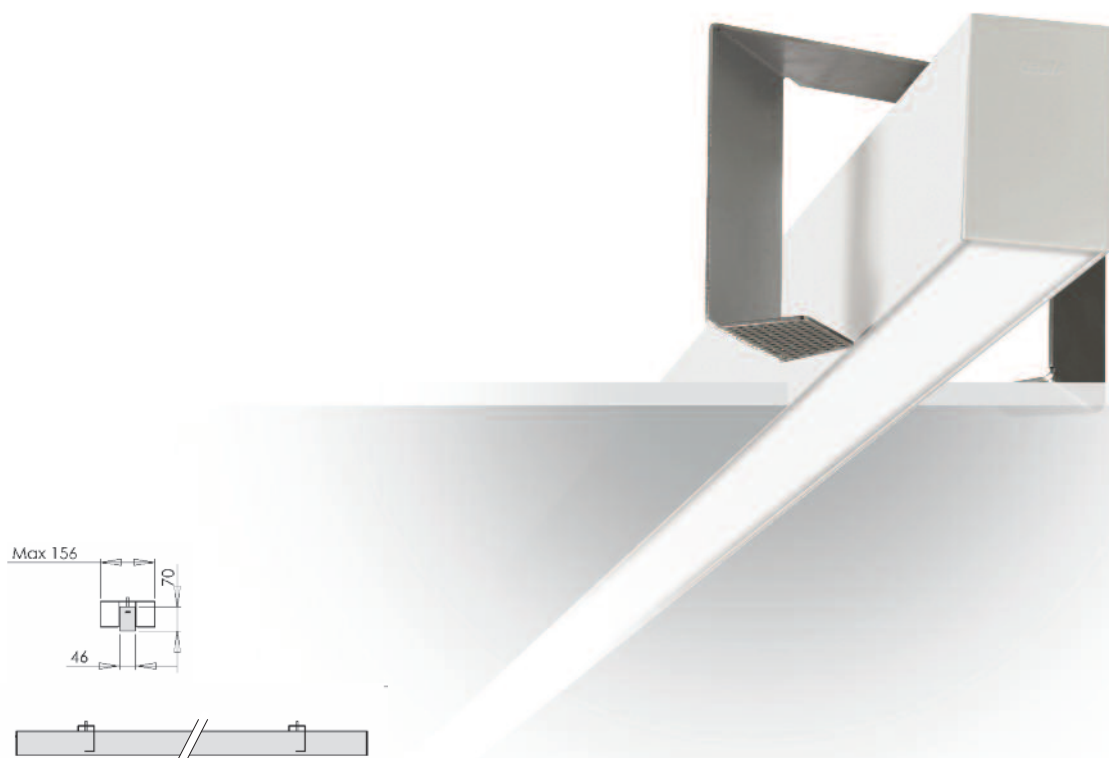

|                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply / Transformator                                               | 220-240 VAC                    |
| <b>Numero LED</b><br>LED number / Anzahl LED                                                       | 80 LED/m                       |
| <b>Caratteristiche LED</b><br>LED characteristics / LED Merkmale                                   | MID Power                      |
| <b>Potenza totale assorbita</b><br>Total absorbed power /<br>Asolut aufgenommen Strom              | 23W/m                          |
| <b>Taglio</b><br>Cut / Schneidbar                                                                  | 10 cm                          |
| <b>IK</b><br>IK                                                                                    | 08                             |
| <b>Tipo di raffreddamento</b><br>Type of cooling / Kühlungsart                                     | Passivo<br>Passive / Passiv    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b><br>Operating ambient temp. /<br>Betriebsumgebungstemperatur | -25° +45°C                     |
| <b>Durata di vita</b><br>Lifetime / Lebensdauer                                                    | L80 B10<br>>100.000 Hours      |
| <b>Driver</b><br>Driver / Treiber                                                                  | Incluso<br>Included / Inklusiv |
| <b>Peso netto</b><br>Net weight / Netto Gewicht                                                    | 2,3 Kg/m                       |

| Codice<br>Article<br>Artikel | Colore profilo<br>Extruded color<br>extrudierte Farbe | Temp. colore<br>Color temp.<br>Farbtemp. | Lm sorgente LED<br>Lm LED source<br>Lm LED quelle | Lm apparecchio<br>Lm device<br>Lm Gerät | CRI<br>TYP | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffusor | Tipo aliment.<br>Power pack type<br>Power pack Typ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6971-62-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6971-52-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6971-62-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6971-52-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2125                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6971-62-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6971-52-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6971-62-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6971-52-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 3000 K                                   | 3380                                              | 2195                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6971-64-101                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6971-54-101                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | On/Off                                             |
| 6971-64-121                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6971-54-121                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2242                                    | 85         | Opale/Opal/Opal                   | DALI                                               |
| 6971-64-202                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6971-54-202                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | On/Off                                             |
| 6971-64-222                  | Nero/Black/Schwarz                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |
| 6971-54-222                  | Bianco/White/Weiss                                    | 4000 K                                   | 3680                                              | 2346                                    | 85         | Prismatico/Prismatic/Prisma       | DALI                                               |



OSRAM  
Opto Semiconductors




GARANZIA  
WARRANTY  
GARANTIE

49 x L+18







## SUSPENSION

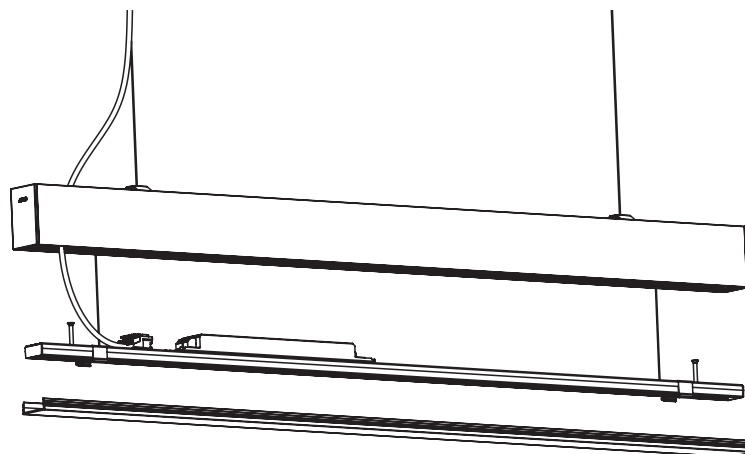

## CEILING


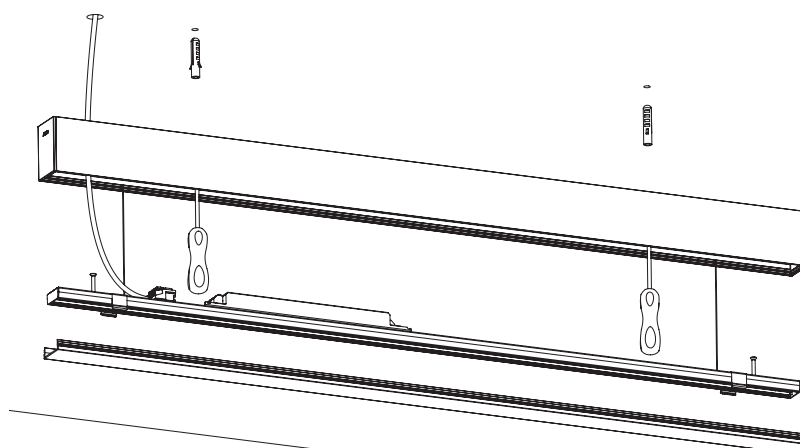


## SUSPENSION DOUBLE EMISSION




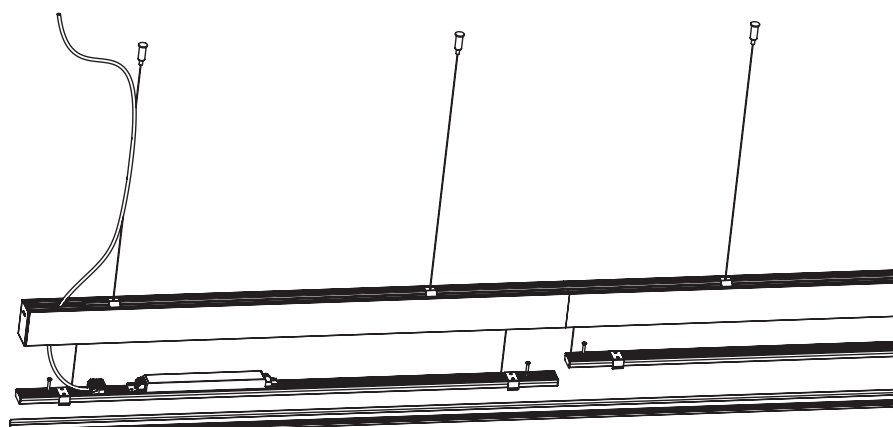




RECESSED

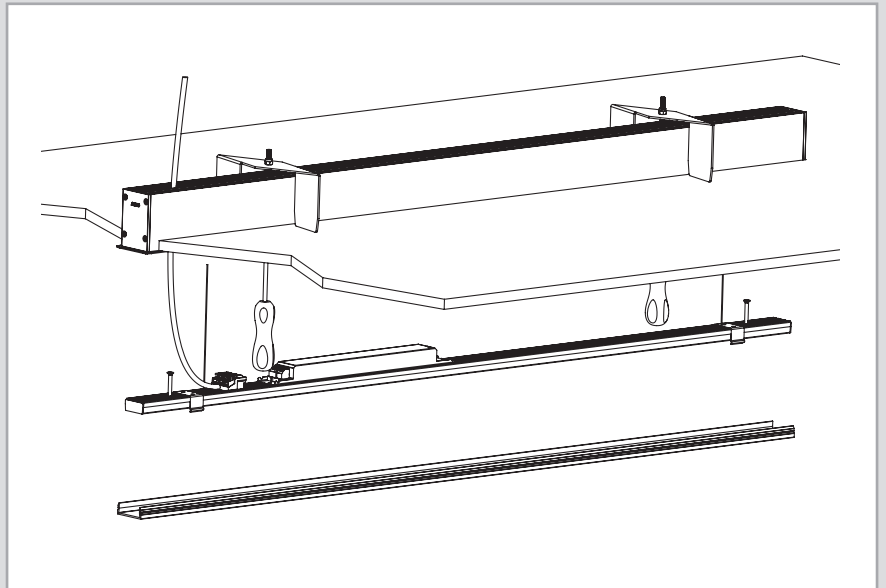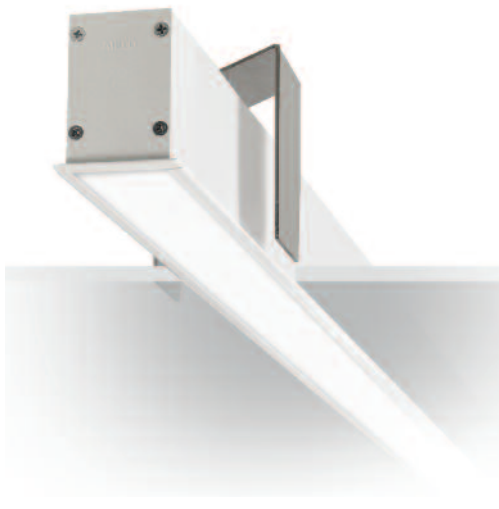

RECESSED FRAMELESS

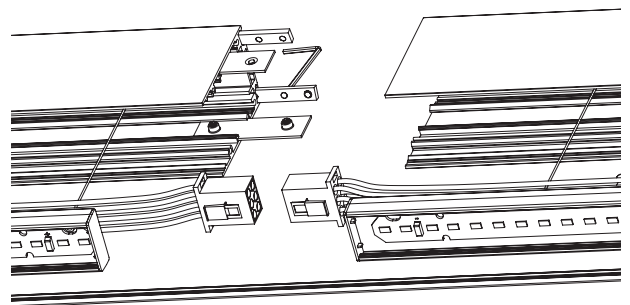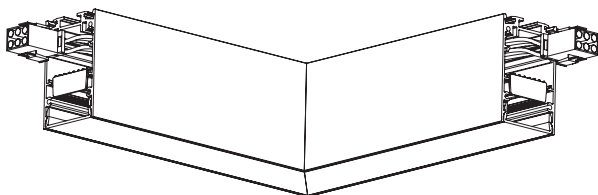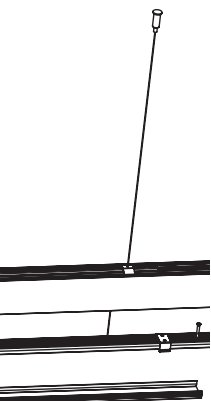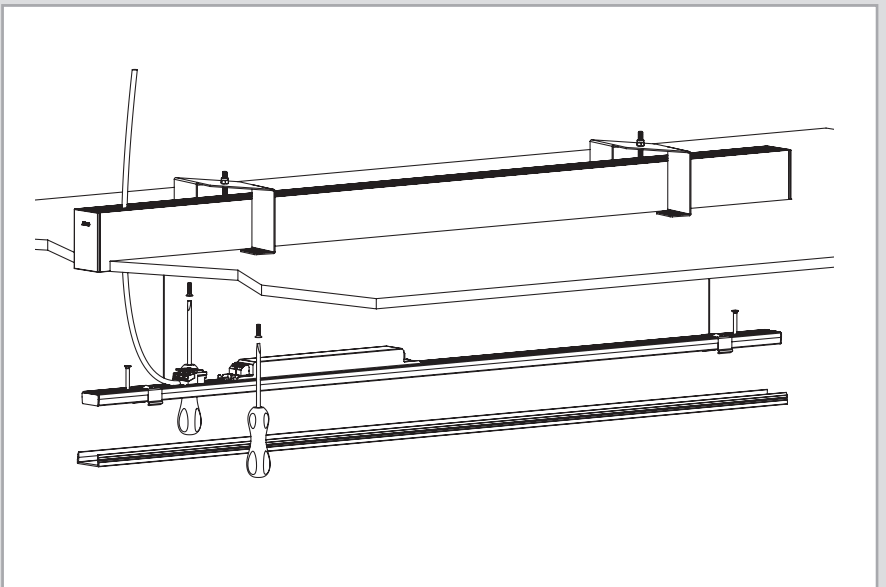



**FABAS LUCE S.p.A.**  
Via Luigi Talamoni, 75  
20861 BRUGHERIO (MB) Italy  
Tel. 0039 039 214 22 06  
0039 039 89 06 91  
Fax 0039 039 214 22 08  
[www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it)  
[info@fabasluce.it](mailto:info@fabasluce.it)

**FABAS LUCE GmbH**  
ATILED SHOWROOM  
Franz Volk Strasse 5a  
D - 77652 Offenburg  
Tel. +49(0) 781 125 59 932  
[www.atiled.it](http://www.atiled.it)  
[atiled.germany@fabasluce.com](mailto:atiled.germany@fabasluce.com)

**CAF2020-02**

